

# X3



- ⚡ Menor consumo de energía
- 🔇 Un ambiente silencioso
- ❄️ Mayor rapidez de enfriamiento
- ⚙️ Uso eficiente de la potencia

# **mirage**®

CERTIFICADOS CON LA MÁXIMA EFICIENCIA MUNDIAL

[www.mirage.mx](http://www.mirage.mx)



### Cristal Clear Panel

Caratula frontal de tecnología translúcida, propaga la luz de display cuando esta uso.



### Memoria de Alta Densidad

Su configuración predilecta quedará guardada aun despues de una interrupcion electrica.



### 5 Opciones de Ventilación

Low, Med, High, Auto y TURBO como velocidad adicional.



### Ahorro

Calcula la temperatura real del ambiente mediante un sensor a distancia y con ello reduce los ciclos de trabajo del compresor.



### Lock Key


Botón de seguridad




### Double Temp

Cuenta con doble escala de temperatura (°C y °F) para facil manejo de todos los usuarios.

## ESPECIFICACIONES

MARCA 

| MODELO                              |          | 1 TON-115 V     | 1 TON-220V      | 1.5 TONS-220V    | 2 TONS-220V      |
|-------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| SUMINISTRO ELÉCTRICO                | V-Ph-Hz  | 115 - 1 - 60    | 230 - 1 - 60    |                  |                  |
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO           | Btu/h    | 12000           | 12000           | 18,000           | 24,000           |
| CONSUMO ENERGETICO                  | W        | 950             | 1000            | 1600             | 2000             |
| TIPO DE REFRIGERANTE                |          | R22             |                 |                  |                  |
| COMPRESOR TIPO                      |          | Rotativo        |                 |                  |                  |
| FLUJO DE AIRE                       | m3/h     | 550             | 550             | 900              | 1200             |
| NIVEL DE RUIDO INTERIOR             | dB       | 28              | 28              | 36               | 38               |
| DIÁMETROS DE TUBERÍA                | pulgadas | 1/4 - 1/2       | 1/4 - 1/2       | 1/4 - 1/2        | 3/8 - 5/8        |
| DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WXHxD) |          |                 |                 |                  |                  |
| SIN EMPAQUE                         | mm       | 790 x 275 x 200 | 790 x 275 x 200 | 970 x 300 x 224  | 1078 x 325 x 246 |
| CON EMPAQUE                         | mm       | 850 x 339 x 262 | 850 x 339 262   | 1038 x 380 x 305 | 1145 x 410 x 335 |
| PESO                                | Kg       | 9.0/11          | 9.0/11          | 13.5 / 16.5      | 16.5 / 20        |
| DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WXHxD) |          |                 |                 |                  |                  |
| SIN EMPAQUE                         | mm       | 776 x 540 x 320 | 776 x 540 x 320 | 848 x 540 x 320  | 913 x 680 x 378  |
| CON EMPAQUE                         | mm       | 823 x 595 x 358 | 823 x 595 x 358 | 881 x 595 x 363  | 997 x 740 x 431  |
| PESO                                | Kg       | 27 / 29.5       | 27 / 29.5       | 36 / 38.5        | 48 / 52          |

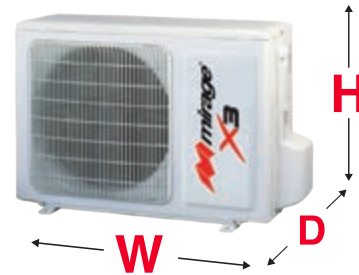

**AHORRO ABSOLUTO**